

Ihre Konfiguration



Ihr Konfigurationscode lautet

M4.BPPP.1.0.2.K4.3.3

Die Übermittlung des Konfigurationscodes ist sowohl in der Angebots- als auch in der Auftragsphase eine wichtige Information zur Identifikation Ihrer gewünschten Variante.

Auswahl

Gehäuselänge [mm]

Gehäusedurchmesser [mm]

Technische Daten


Bezeichnung	Ø 90mm	Ø 140mm
Durchschn. Drehzahl [min-1]	200	150
Max. Drehzahl [min-1]	400	300
Schutzklasse nach IEC 60529	IP 50	
Betriebstemperatur [°C]	-20 bis +70	
Lebensdauer bis zu [Mio. U]	50	
Strombelastung [A]	Max. 63	
Spannungsbelastung [V AC]	Max. 630	


Anzahl	Name	Beschreibung	Breite	V	A	Wege
1	PE (automatische Auswahl (>60V))	Protective earth	0		25	1
1	Modul B (Leistung)	Das Leistungsmodul wird bevorzugt für Antriebe sowie Heizungen eingesetzt	2	400	18	4 + PE
3	Modul P (Ethernet)	Ethernet 100Base- TX. Ethernet + 4 Signalwege (30 V/3 A). Für jedes ethernetbasierende Protokoll einsetzbar	1	30	3	Ethernet + 4
3	Modulzentrierring	Modulzentrierring	0		0	0


Position	Name	Beschreibung	Breite	V	A	Wege
Gigabit	GigabitEthernet-Einheit mit Adapter für Montage am Grundgerät	Datenrate: 100 MBit - 1 GBit		24	1	13


Position	Name	Beschreibung	Breite	Kanäle	Querschnitt	Druck	Medium	Verbindungen
Hinten	Mediendrehdurchführung 1/2" (4-Kanal)	Durch die Verwendung der Mediendrehdurchführung erhöht sich das Drehmoment des Gesamtsystems.		4	12 mm	Luft, Wasser	G1/2"	


Stromlaufplan

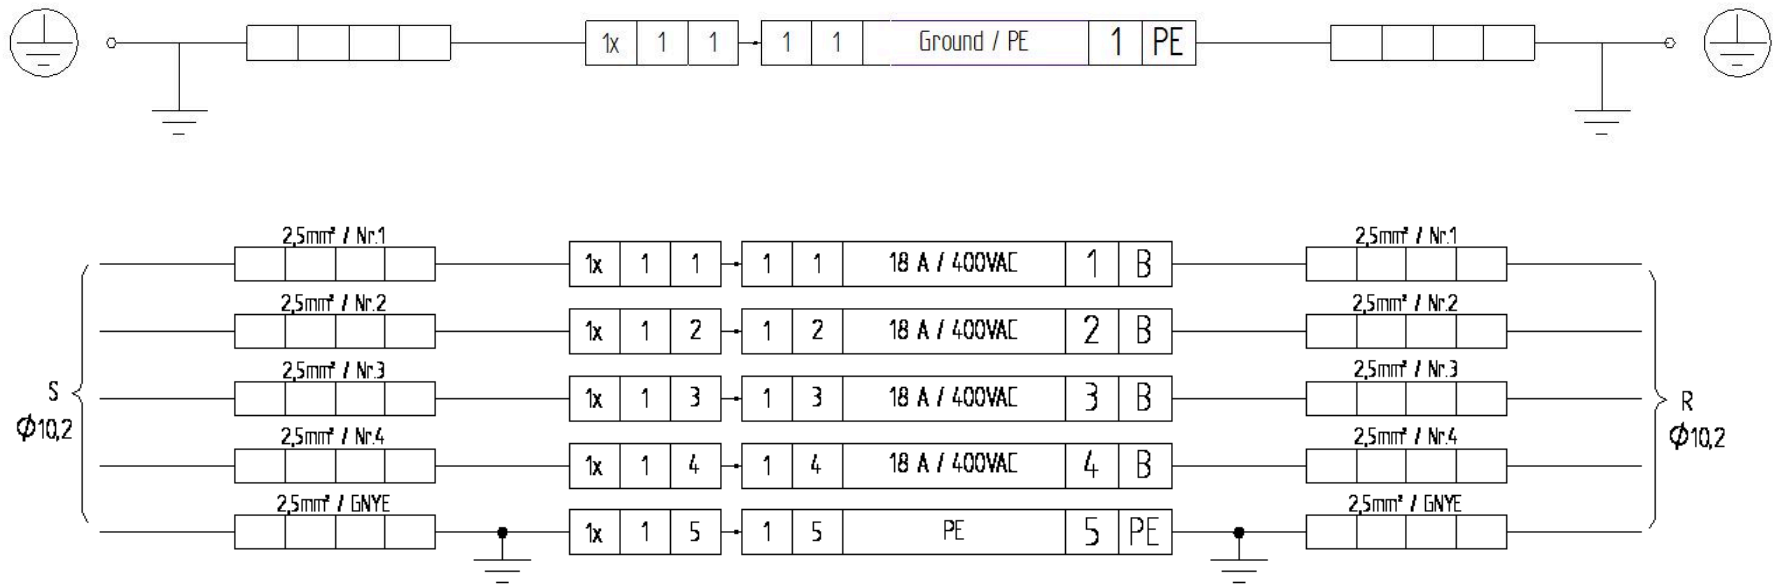

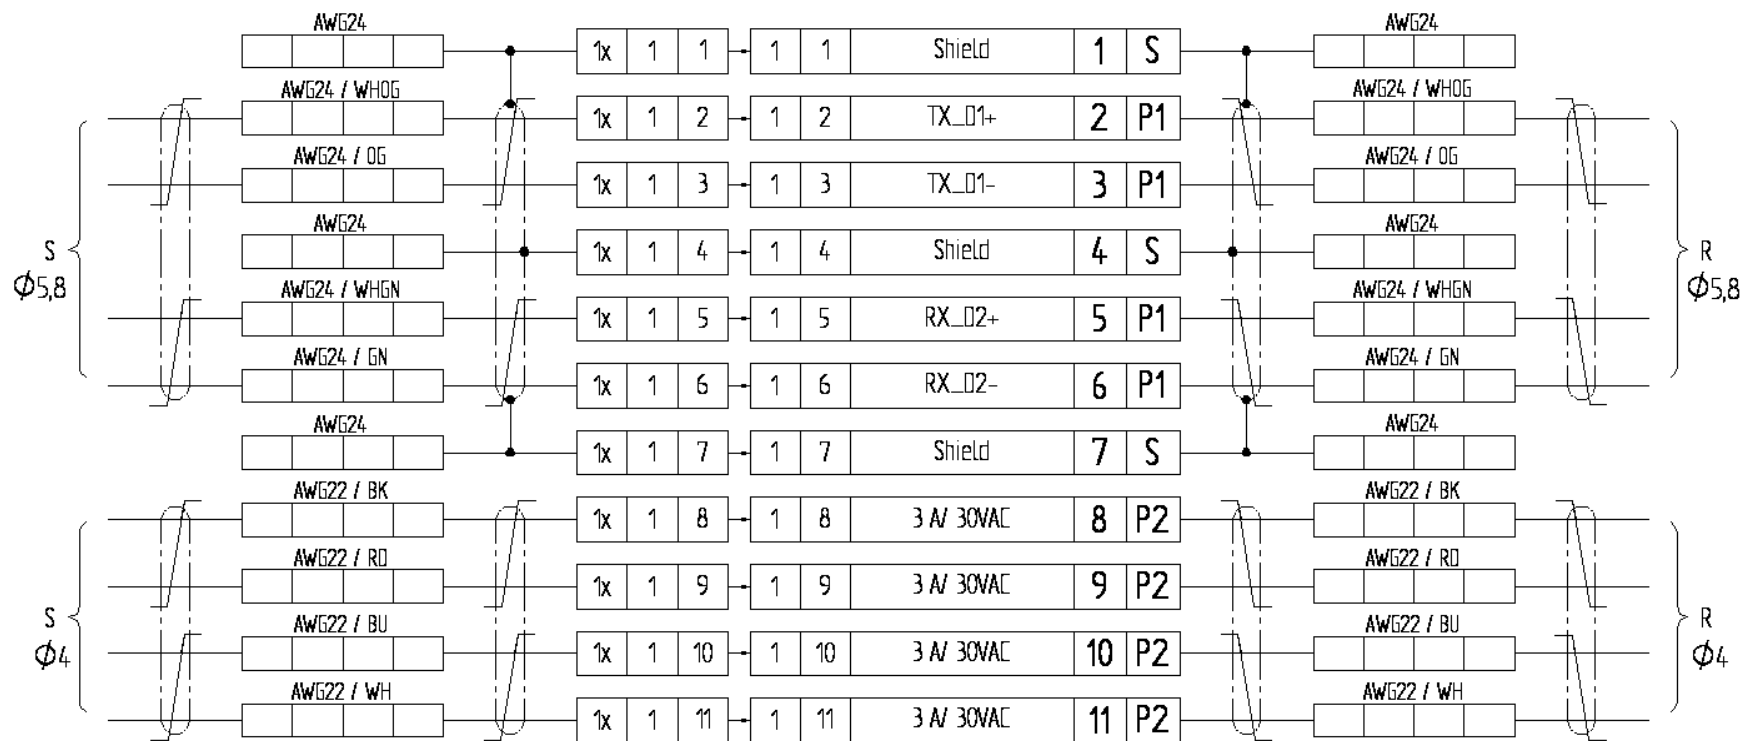

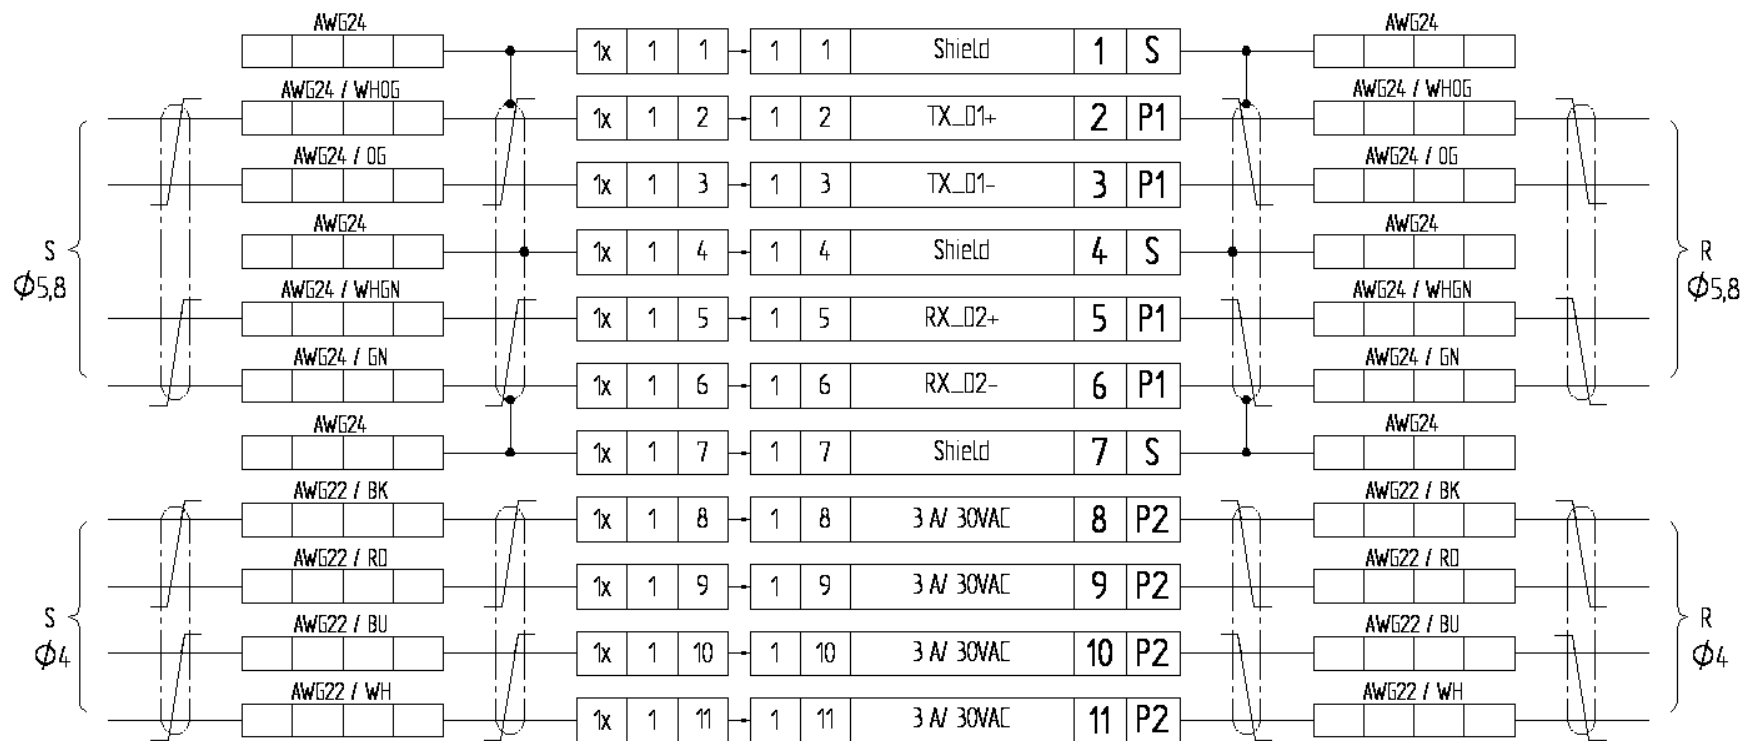

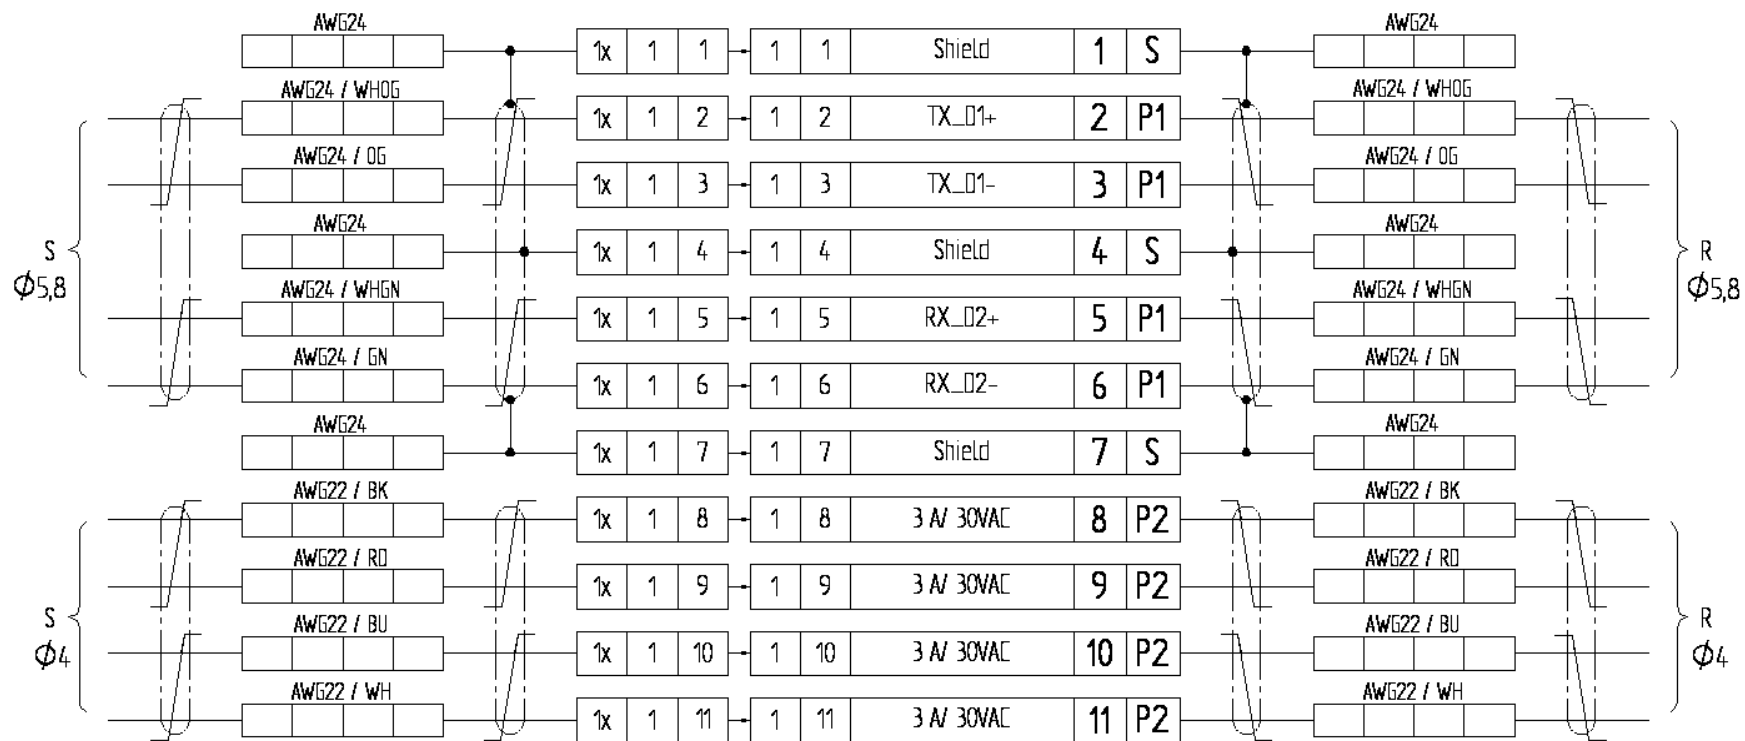

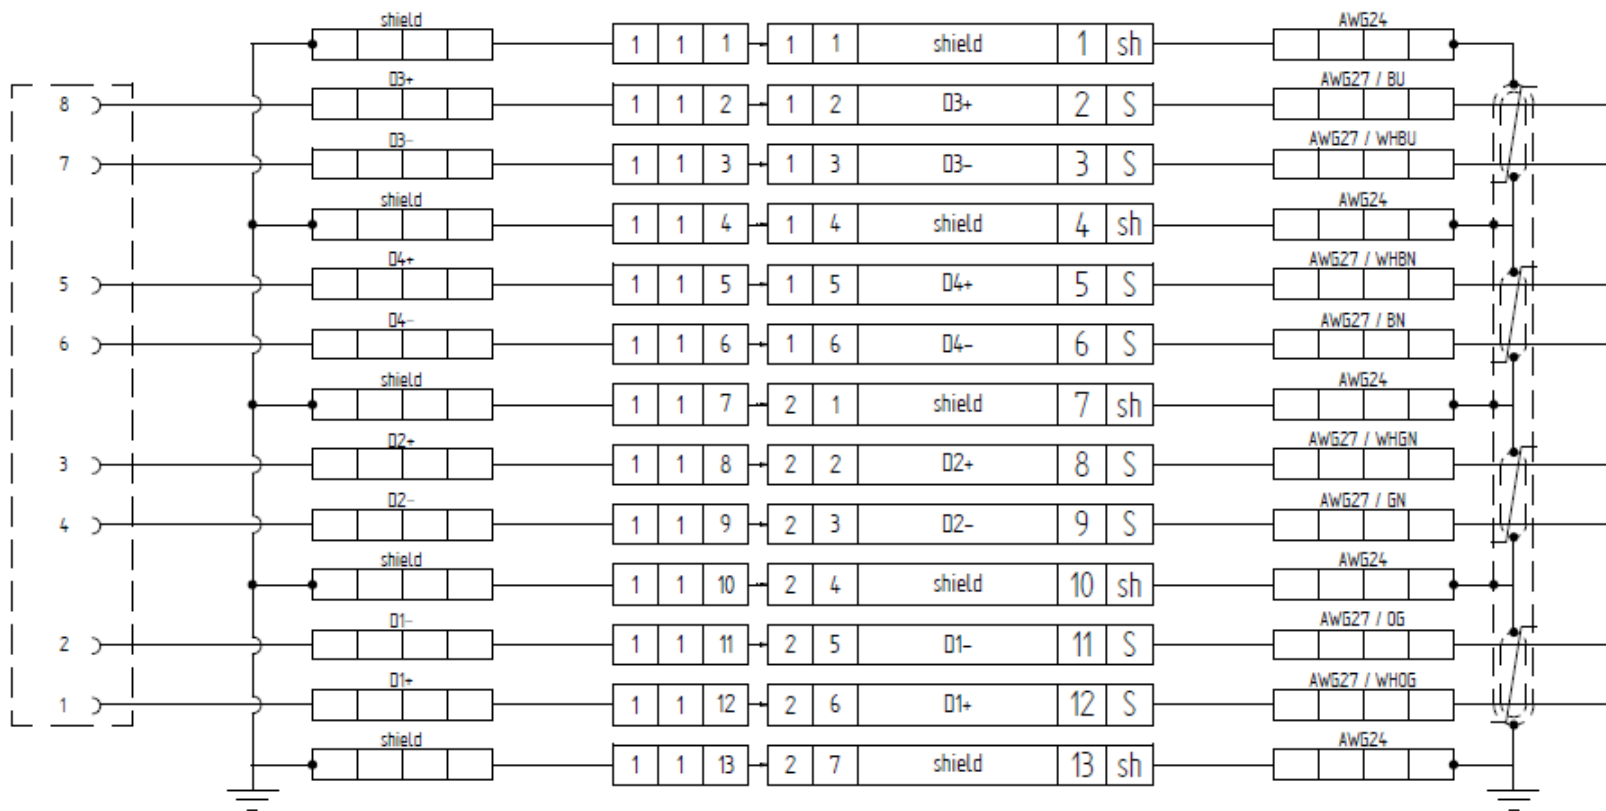

Zeichnung

